
Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 01:45

Link do produktu: https://www.twinbusch.pl/model-garazowy-podnosnik-2-kolumnowy-4-2-t-basic-line-automatyczny-grey-line-tw242ge-230-g-p-227.html

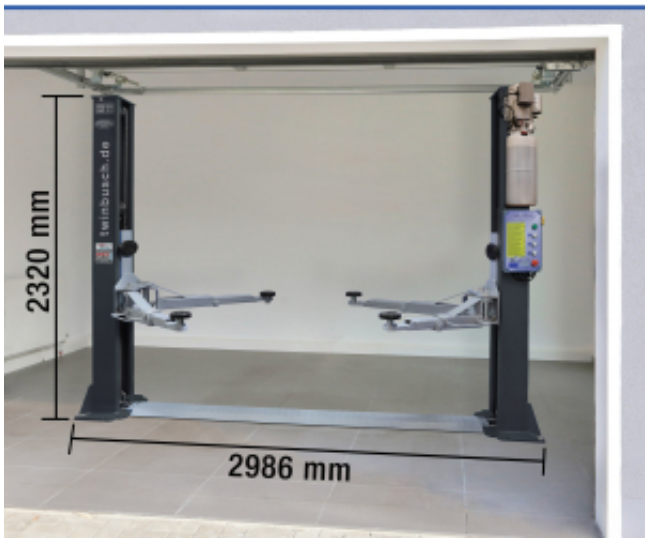

Model garażowy - podnośnik 2-kolumnowy 4,2 t - BASIC LINE - automatyczny - GREY-Line (TW242GE-230-G)

Cena	**9 235,60 zł**
Numer katalogowy	**TW242GE-230-G**
Kod producenta	**TW242GE-230-G**

Opis produktu

Certyfikat TÜV Süd

Model garażowy – zalecany do standardowych garaży o ograniczonej szerokości i niskim stropie

Podnośnik TW242GE-G Basic-Line pozwala optymalnie wykorzystać nawet małe pomieszczenia. **Zaprojektowany specjalnie na ograniczoną przestrzeń**, **idealnie sprawdza się w zwykłych garażach, ciasnych warsztatach lub pomieszczeniach z niskim stropem**. Przy **szerokości całkowitej poniżej 3,00 m** i **wysokości kolumn zaledwie 2,32 m** zmieści się tam, gdzie zwykłe podnośniki się nie mieszczą. **Regulowane na wysokość talerze obrotowe** i **płaska płyta najazdowa o wysokości zaledwie 35 mm** ułatwiają podparcie pojazdów i zapewniają wygodną pracę.

Powierzchnia malowana proszkowo w **stonowanym antracycie** harmonijnie pasuje do każdego garażu czy warsztatu, zapewniając nowoczesny wygląd, trwałą ochronę antykorozyjną i wysoką odporność w codziennym użytkowaniu.

O bezpieczeństwo i komfort dbają dwa wydajne siłowniki hydrauliczne, umożliwiające mocne podnoszenie i opuszczanie, wspierane automatyczną blokadą ramion.

Teleskopowe, skośnie ścięte ramiona nośne w płaskim wykonaniu idealnie nadają się do aut sportowych, a asymetryczna konstrukcja pozwala szeroko otwierać drzwi pojazdu. TW242GE-G zapewnia więc nie tylko elastyczność podparcia, ale też wysoki komfort codziennej pracy.

Dzięki **wysokości podnoszenia 1,60 m** TW242GE-G Basic-Line łączy kompaktową konstrukcję z przemyślaną techniką, wysoką funkcjonalnością i niezawodnością. **To idealny wybór dla wszystkich, którzy w zwykłym garażu lub na ograniczonej przestrzeni nie chcą rezygnować z profesjonalnego podnośnika.**

Cechy szczególne

- **Najwyższa jakość wykonania** z **certyfikatem CE** do odbioru technicznego
- Produkcja zgodna z **ISO 9001**
- **Szerokość całkowita poniżej 3,00 m – idealny do zwykłych garaży i ciasnych pomieszczeń**
- **Wysokość kolumn tylko 2,32 m – pasuje także przy niskim stropie**
- **Wysokość podnoszenia 1,60 m**
- Regulowane na wysokość talerze obrotowe i płaska płyta najazdowa (tylko 35 mm)
- Dwa siłowniki hydrauliczne do mocnego podnoszenia i opuszczania
- Automatyczna blokada i odblokowanie zabezpieczeń
- Automatyczna blokada ramion dla wygodnej pracy

- Synchronizacja za pomocą solidnych lin stalowych dla maksymalnej stabilności
- Teleskopowe, skośnie ścięte ramiona nośne, odpowiednie także do aut sportowych
- Asymetryczne ramiona umożliwiające szerokie otwieranie drzwi
- Wysokiej jakości kolumny nośne ze specjalnego profilu walcowanego
- Trwałe, wysokiej jakości malowanie proszkowe

Dane techniczne

Udźwig CE	4200 kg
Wysokość podnoszenia	1600 mm
Wysokość wjazdu pod ramiona	96 mm
Czas podnoszenia / opuszczania ok.	45/30 s
Napięcie zasilania	230V
Moc silnika	2,2 kW
Zabezpieczenie	16 A (C/zwłoczne)
Masa własna	540 kg
Wysokość podnoszenia (talerze wkręcone)	1600 mm
Wysokość podnoszenia (talerze wykręcone)	1640 mm
Wysokość podnoszenia (nasadki + talerze wykręcone)	1740 mm
Odblokowanie zabezpieczeń	automatyczne
Talerze obrotowe	1-stopniowe
Podwyższenia do aut dostawczych	opcja
Malowanie proszkowe	tak
Osłona kolumn	-
Osłona silnika	-
Air-Kit	-
Przycisk Anti-Lift-Up	nie
Gniazdo 230 V przy skrzynce sterowniczej	nie
Płyta najazdowa	tak (35 mm)
Szerokość całkowita / płyta podłogowa (bez silnika)	2986 mm
Wysokość kolumn	2324 mm
Wymagana grubość betonu	200 mm
Długość ramion / krótkie (ok.)	520 - 715 mm
Długość ramion / długie (ok.)	620 - 880 mm
Szerokość między kolumnami	2500 mm
Maks. wysokość przejazdu	-
Maks. szerokość przejazdu	2224 mm
Kolor	RAL 7016 (antracyt), RAL 7000 (szary)

Model garażowy

Dzięki szerokości całkowitej poniżej 3 m i wysokości kolumn zaledwie 2,32 m podnośnik nadaje się do standardowych garaży o ograniczonej szerokości i niskim stropie.

Jednostka sterująca

Wygodna jednostka sterująca (stopień ochrony IP 54, napięcie sterowania 24 V) wyposażona jest w wyłącznik krańcowy ograniczający wysokość podnoszenia oraz automatyczne zabezpieczenie zapewniające bezpieczną pracę.

Silnik elektryczny

Wydajny agregat hydrauliczny z wysokiej jakości aluminiową pompą, zaworem bezpieczeństwa nadciśnieniowym i silnikiem elektrycznym w jakości przemysłowej.

Blokada ramion nośnych

Blokada ramion nośnych i mechaniczna synchronizacja za pomocą lin stalowych zapewniają najwyższe bezpieczeństwo.

Ramiona nośne

Płaskie, teleskopowe i skośnie ścięte ramiona nośne odpowiednie dla samochodów sportowych. Asymetryczna konstrukcja ramion umożliwia szczególnie szerokie otwieranie drzwi.

Ochrona drzwi

Odbojniki chronią drzwi pojazdu przed przypadkowym uderzeniem o kolumnę.

Płaska płyta najazdowa

Płyta najazdowa podnośnika ma wysokość zaledwie 35 mm.

1-stopniowe talerze obrotowe

Podnośnik wyposażony jest w talerze obrotowe z 1-stopniową regulacją wysokości i niską wysokością wjazdu pod ramiona.

Akcesoria TW242GE-GPV

Dzięki opcjonalnemu zestawowi wzmocnienia płyt podstawy TW242GE-GPV wymaganą grubość fundamentu można zmniejszyć o 50 mm. W większości przypadków płyty wzmacniające nie są jednak potrzebne.

Typy pojazdów / rozstawy osi

Przedstawione pojazdy służą wyłącznie jako ilustracja, aby przybliżyć różne rozstawy osi i długości pojazdów.
Oczywiście można podnosić wiele innych marek i modeli pojazdów.
W razie pytań chętnie doradzimy! **+48 603 931 251** lub **info@twinbusch.pl**

*Przedstawione pojazdy podnoszono w punktach podparcia wskazanych przez producenta lub w punktach alternatywnych. Aby zapewnić bezpieczne podnoszenie, zwróć uwagę na specjalne adaptery Twin Busch, ponieważ niektóre pojazdy, zwłaszcza dostawcze, nie mają punktów podparcia takich jak większość samochodów osobowych. Zawsze przestrzegaj zaleceń producenta pojazdu. Zawsze stosuj standardowe środki ostrożności przy podnoszeniu i opuszczaniu, dbaj o prawidłowy rozkład obciążenia, nie przekraczaj maks. udźwigu i postępuj zgodnie z instrukcją obsługi podnośnika.

Stan pojazdów: 2025, zmiany techniczne i błędy zastrzeżone. Twin Busch GmbH udostępnia tę grafikę wyłącznie w celach informacyjnych! Twin Busch GmbH w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za zalecenia wynikające z tej grafiki.

Zakres dostawy

- Podnośnik wraz z jednostką napędową
- 10 x kotwy do dużych obciążeń M16 (wymagane wiertło 16 mm)
- Gumowe odbojniki drzwi
- Instrukcja obsługi i montażu w języku polskim
- Książka przeglądów i certyfikat CE do odbioru technicznego
- opcja: nasadki podwyższające
- Olej nie jest w zestawie - można zamówić opcjonalnie (pojemność 10 l)
- Pojazd nie wchodzi w zakres dostawy