
Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 01:17

Link do produktu: https://www.twinbusch.pl/oswietlenie-led-zestaw-led-do-tw250w-g-tw280w-tw280w-g-twled-2w-p-222.html

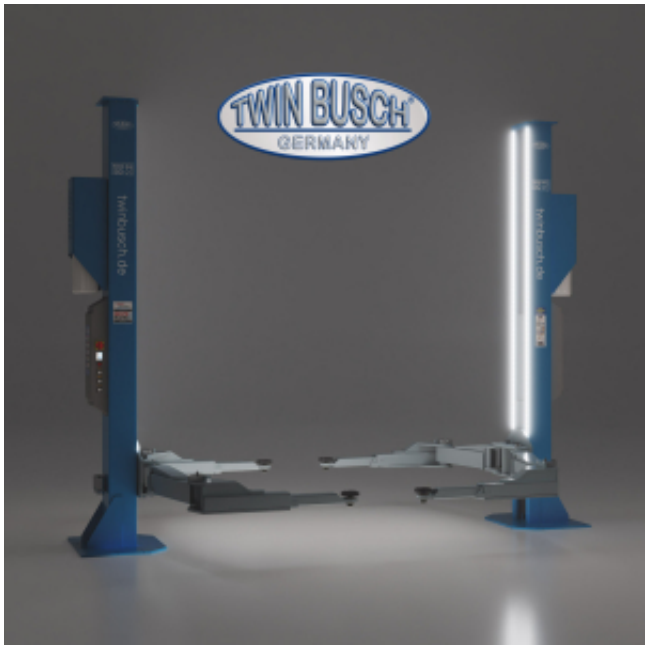

Oświetlenie LED (zestaw LED) do TW250W-G, TW280W, TW280W-G - TWLED-2W

Cena	**1 315,60 zł**
Numer katalogowy	**TWLED-2W**
Kod producenta	**TWLED-2W**

Opis produktu

Oświetlenie LED Twin Busch TWLED-2W zaprojektowano specjalnie do naszych podnośników 2-kolumnowych TW250W-G, TW280W i TW280W-G. Zestaw **składa się z 4 elastycznych, magnetycznych taśm LED**, dwóch transformatorów, przewodów zasilających i połączeniowych, **pilotów** oraz niezbędnych materiałów montażowych. Taśmy LED mają **poczwórne diody RGBW** (czerwona, zielona, niebieska, biała), dzięki czemu można ustawić **wiele mieszanek kolorów, a także białe światło**. Oświetlenie LED zapewnia przyjemne światło w dowolnym kolorze i jasności.

Na każdej kolumnie mocuje się po 2 taśmy LED za pomocą **magnetycznego spodu – bez wiercenia i przykręcania**.
Lampy LED można podłączyć do zewnętrznego źródła zasilania lub bezpośrednio w skrzynce sterowniczej do 230 V AC (wykonuje elektryk). Dzięki elastycznej konstrukcji są odporne na uderzenia i wodoszczelne wg IP67.
Taśmy RGBW mają dodatkowy chip LED emitujący białe światło. Dzięki temu RGBW oferuje jeszcze większą elastyczność w zakresie barw i efektów świetlnych. Dzięki rozproszeniu przez elastyczną osłonę światło nie oślepia. Funkcja ściemniania pozwala dopasować natężenie światła do warunków.

Montaż i instalacja odbywa się za pomocą złączy wtykowych (Plug and Play); długość przewodów i wtyki zaprojektowano specjalnie do naszych bezprzewodowych podnośników. ***Pasuje do następujących modeli, możliwość doposażenia w każdej chwili: TW250W-G, TW280W, TW280W-G.***
Montaż jest dziecinnie prosty, ponieważ taśmy LED, transformator i pilot mają magnesy. Transformator można estetycznie umieścić za mocowaniem silnika.

Dane techniczne

Stopień ochrony IP	IP67
Zasilanie	230 V
Pobór mocy	150 W
Średnia żywotność*	ok. 50.000 h
Temperatura otoczenia	-10° C do +45° C
Szerokość x wysokość	15 x 9 mm

*Przy prawidłowej instalacji z odpowiednim odprowadzaniem ciepła

Dane fotometryczne

Typ LED	RGBW
Strumień świetlny	czerwony 100 lm/m, zielony 280 lm/m, niebieski 60 lm/m, biały 790 lm/m, R+G+B+W 1230 lm/m
Długość fali	czerwony 620 nm, zielony 525 nm, niebieski 470 nm

Temperatura barwowa	biały 6000 K
Kąt świecenia	180°

Zakres dostawy

- 4x taśmy LED RGBW, 270 cm
- 2x transformator
- 2x zestaw przewodów ze złączami wtykowymi
- 2x pilot, mocowanie magnetyczne
- 2x materiały mocujące do prowadzenia przewodów